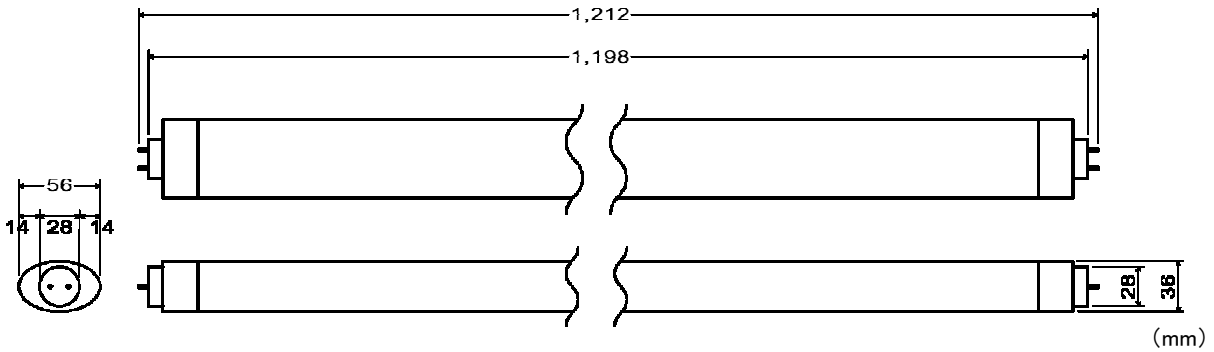

（mm）

型名	LED直管ライトバー 40形/40W		消費電力	40.0	(W)
型番	ELB-S404001-N		光色	昼白色	
全光束	5,460	(lm)	色温度	5,000	(K)
発光効率	136.5	(lm/W)	質量	471	(g)
外形寸法	楕円φ(56×36)×管長1198	(mm)	照射角度	320	(度)
口金	G13		動作温度	−0～+40	(℃)
演色性	Ra 80		保存温度	−20～+40	(℃)
電源	内蔵電源		設計寿命	50,000	(時間)
定格電圧	AC 100～240	(V)	付属品	ー	
定格周波数	50Hz／60Hz				

備考

1. 型番表記

色温度：D（昼光色 6000K）	ELB-S404001-D
色温度：N（昼白色 5000K）	ELB-S404001-N
色温度：W（白色 4000K）	ELB-S404001-W
色温度：WW（温白色 3500K）	ELB-S404001-WW
色温度：L（電球色 3000K）	ELB-S404001-L

2. 色温度　N/W/WWが基本色、D/Lは特注となります。その他色温度はお問合わせください。

注意事項

●使用周囲温度（動作温度）を必ず守ってください。
●電気工事有資格者によるバイパス工事を行った照明器具または弊社製LEDベースライトで使用して下さい。
●取付け、配線、施工は取扱説明書に従い、確実に行ってください。
●屋内照明用です。屋外、屋側、水気のある場所では使用しないでください。
●寸法値は±1.5mm以内の誤差があります。
●LED光源にはバラツキがあり、同じ型名・型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●光源寿命は設計寿命を保証するものではなく、使用時間、使用環境によって異なります。
●ご使用の際は取扱説明書に記載の「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
●製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

日本エコテック株式会社　TEL.0800-100-1519